


egeplast

90 10[®] RC

Für die sandbettfreie Verlegung, Pflügen und Fräsen

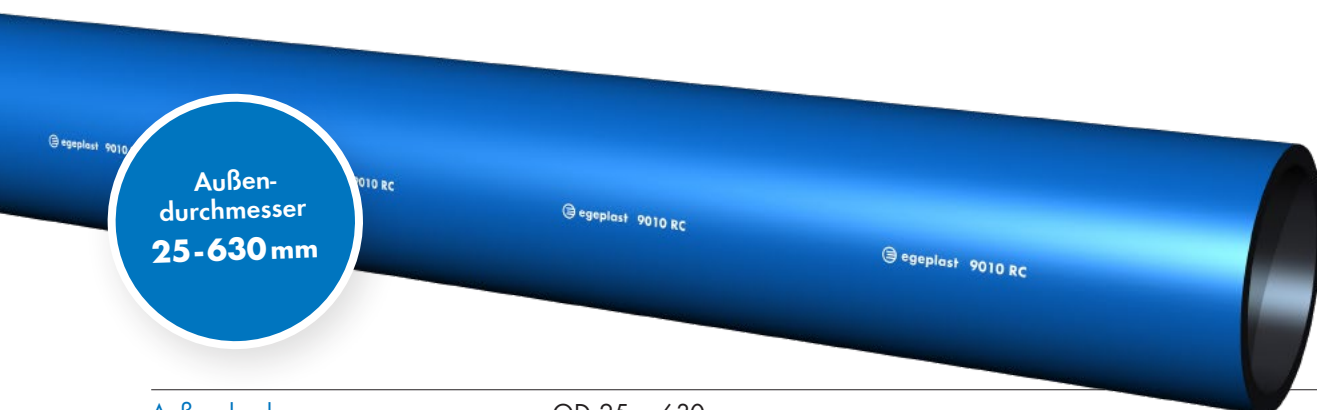

Außendurchmesser	OD 25 – 630 mm
SDR	SDR 11 (OD 25-630 mm) 17 (ab OD 90 mm) Weitere auf Anfrage
Anwendung	Trinkwasser
Rohraufbau / Ausführung	Mit maßlich integrierter, farbiger Außenschicht zur Kennzeichnung des Mediums
Werkstoff	PE 100-RC nach PAS 1075/EN 12201
Signierung	Farbige Metersignierung gemäß Norm Ausführung als Prägesignierung (andere auf Anfrage)
Lieferformen	Stangen à 6, 12 oder 20 m Ringbunde à 100 m andere Längen auf Anfrage Trommeln nach Kundenwunsch
Produktnormen	DIN 8074/75 EN 12201 DVGW GW 335
Prüfungen und Zertifizierung	TÜV SÜD MUC-KSP-A 3008 MUC KSP-A 3004
Regelwerke / Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien	DVGW W 400 DVS 2207-1 DIN EN 805 DIN 4124 egeplast Verarbeitungsrichtlinien



Erstellt: 08.12.2022 JK

Geprüft: 08.12.2022 JK

Freigabe: 08.12.2022 JK

Version: 1.0

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Information. Die Fa. egeplast übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie Aktualität der Informationen. Die Fa. egeplast behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Bekanntmachung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.