




egeplast

egeplast

HexelOne® SLM

Hochdruckrohrsystem aus PE mit additivem Schutzmantel

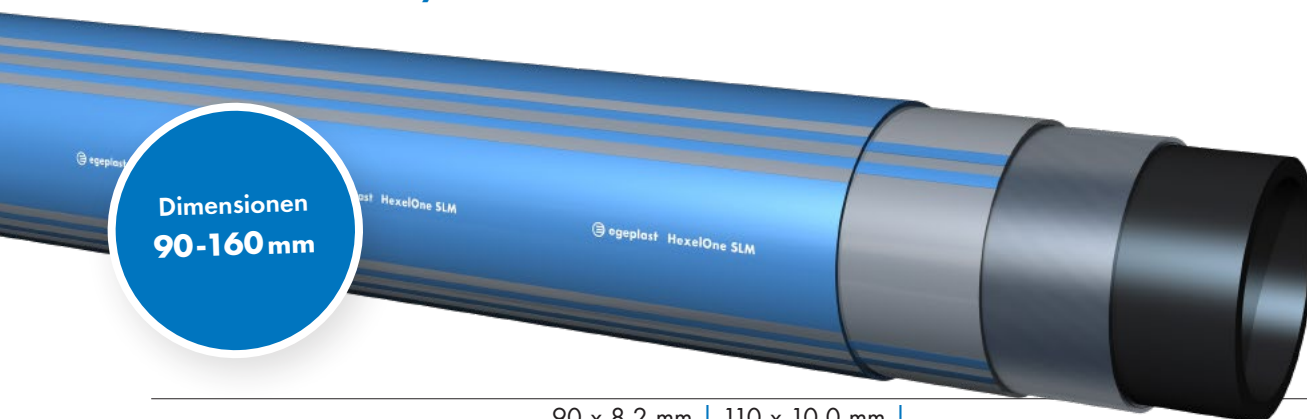

Dimensionen	90 x 8,2 mm 110 x 10,0 mm 125 x 11,4 mm 160 x 14,6 mm
Rohraufbau / Ausführung	Rohre mit Abmessungen nach DIN 8074
Anwendung	Trinkwasser
Werkstoff	Mediumrohr: PE 100 /PE 100-RC Schutzmantel: Polyolefin
Besonderheiten	DVGW-zertifiziert (OD 90 /110 und 125 mm) Dank Schutzmantel und Innenschicht aus PE 100-RC auch grabenlos verlegbar Kombination von DVS-konformen Schweißungen: Heizelementstumpfschweißung und Heizwendelschweißung Zu 100% recyclebar
Signierung	Metersignierung / medienabhängige Farbgebung
Lieferformen	Stangen à 6 oder 12 m Ringbunde/Trommeln à 100 m andere Längen auf Anfrage
Produktnormen	DIN 8074 DVGW GW 335-A5
Prüfungen und Zertifizierung	TÜV Süd MUC-KSP-A3005 DVGW
Regelwerke / Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien	DVGW GW 320 GW 321 GW 323 W 400 GW 332 DVS 2207-1 DIN EN 805 DIN 4124 egeplast Verarbeitungsrichtlinien
Service	Spannbacken Mantelschälgeräte Presswerkzeuge Verarbeitungsequipment
Dienstleistungen	Baustelleneinweisungen Projektierung Baustellenbegleitung



Erstellt: 08.12.2022 JK

Geprüft: 08.12.2022 JK

Freigabe: 08.12.2022 JK

Version: 1.0

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Information. Die Fa. egeplast übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie Aktualität der Informationen. Die Fa. egeplast behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Bekanntmachung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7 • 48268 Greven • Tel. +49 2575 9710-0 • Fax +49 2575 9710-110 • info@egeplast.de • www.egeplast.de

